

SUYAI ELECTRIC

Producto importado por LARA Y CIA LTDA

www.lara.cl

ILUMINACIÓN

➤ PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO - LUZ FRÍA 6500K

CÓD.	POTENCIA	DIMENSIONES
TSD-01-A12 (IM)	12 W	-
TSD-01-A18 (IM)	18 W	210x28 mm
TSD-01-A24 (IM)	24 W	275x28 mm



➤ PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO - LUZ FRÍA 6500K

CÓD.	POTENCIA	DIMENSIONES
TSD-01-B11 (IM)	12W	-
TSD-01-B18 (IM)	18 W	208x208x28
TSD-01-B24 (IM)	24 W	275x275x28



➤ PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO - 6500K LUZ FRÍA

CÓD.	POTENCIA	DIMENSIONES
TSD-01-C12(IM)	12 W	-
TSD-01-C18(IM)	18 W	228x17 mm
TSD-01-C24 (IM)	24W	295x17 mm



➤ REFLECTOR LED - 6500K BLANCO

CÓD.	POTENCIA	DIMENSIONES
TGD03-30 (IM)	30 W	228x80x40
TGD03-50 (IM)	50 W	270x215x55
TGD03-100 (IM)	100 W	315x260x65
TGD03-150 (IM)	150 W	385x318x75
TGD03-200 (IM)	200 W	400x360x90
TGD03-500 (IM)	500 W	-
TGD03-1000(IM)	1000 W	-



➤ REFLECTOR LED - 6500K BLANCO

CÓD.	POTENCIA	DIMENSIONES
JHD-8212-300 (IM)	300 W	370x370x115
JHD-8212-400 (IM)	400 W	385x430x120
JHD-8212-500 (IM)	500 W	-



ILUMINACIÓN

➤ SOPORTE PARA REFLECTORES

CÓDIGO	TLF/2P(IM)
MATERIAL	Aluminio
COLOR	Amarillo
ALTO	650 mm a 1550 mm
BASE	850 mm



➤ EQUIPO ESTANCO LED

CÓDIGO	POTENCIA (W)
2100530 (IM)	1 x 36 W
2039118 (IM)	2 x 18 W
2100540 (IM)	2 x 36 W



➤ CANOA LED

CÓDIGO	FB-T8SP40(IM)
POTENCIA	18 W o 20 W
TEMPERATURA	6000°K Blanco
BALLAST	No requiere



➤ TUBO LED VIDRIO

CÓDIGO	FB-T8GS18W(IM)
POTENCIA	20 W
FLUJO LUMÍNICO	1200 lm
TEMPERATURA COLOR	6.500 K Blanco frío
BASE	G13



➤ SENSOR DE MOVIMIENTO MURO/CIELO

CÓDIGO	ES-P06 (IM)
ÁNG. VISIÓN	180°
DISTANCIA DETECCIÓN	12 m
MONTAJE	Altura 1,8-2,5 m
CONSUMO	<.9W



➤ SENSOR DE MOVIMIENTO CIELO

CÓDIGO	ES-P06 (IM)
ÁNG. VISIÓN	360°
DISTANCIA DETECCIÓN	6 m
MONTAJE	Altura 2.2-4.0 m
CONSUMO	<.9W



➤ LINTERNA LED CINTILLO USB RECARGABLE

CÓDIGO	MK-4067
LÁMPARA	4 LED SMD
FLUJO DE ILUMINACIÓN	80 lúmenes
RANGO	12 m
TIEMPO DE TRABAJO	1 hora
DIMENSIONES	68 x 58 x 18 mm



➤ LINTERNA TIPO CINTILLO CON SENSOR – USB RECARGABLE

CÓD.	COLOR
MK-4065-BL	Blanco
MK-4065-NA	Naranja
MK-4065-NE	Negro
MK-4065-RO	Rojo



➤ LINTERNA LED CLIP USB RECARGABLE

CÓDIGO	MK-4078
LÁMPARA	3W COB LED
FLUJO DE ILUMINACIÓN	200 lúmenes
RANGO	9 m
TIEMPO DE TRABAJO	1 hora
DIMENSIONES	84 x 58 x 25 mm



➤ LINTERNA LED TIPO REFLECTOR USB RECARGABLE

CÓDIGO	MK-5145
LÁMPARA	10W COB LED
FLUJO DE ILUMINACIÓN	1000 lúmenes
RANGO	40 m
TIEMPO DE TRABAJO	2.5 hora
DIMENSIONES	180 x 120 x 40 mm



DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

➤ TABLERO DE FAENA PORTÁTIL 220/380V (017)

CÓDIGO	CARACTERÍST.
E-PD017	017 (1)
E-PD019	019 (2)



➤ GABINETE METÁLICO

CÓDIGO	DIMENSIONES
PZ302016(IM)	300x200x160
PZ403020(IM)	400x300x200
PZ504020(IM)	500x400x200
PZ604020 (IM)	600x400x200



➤ PRENSAESTOPA PLÁSTICA

CÓDIGO	MODELO
3504013 (IM)	PG-13
3504016 (IM)	PG-16
3504019 (IM)	PG-19



➤ BARRA REPARTIDORA AISLADA RIEL DIN

CÓD.	N° POLOS	COLOR
FKG12L-A/B (IM)	12	Azul
FKG12L-A/GN (IM)	12	Verde
FKG08L-A/B (IM)	8	Azul
FKG08L-A/GN (IM)	8	Verde



➤ BARRA REPARTIDORA TETRAPOLAR

CÓD.	N° BARRAS	N° POLOS
FJ-407/125BE(IM)	4	7
FJ-411/125BE(IM)	4	11
FJ-415/125BE(IM)	4	15



➤ INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CÓDIGO	POLOS	INTENSIDAD
5300425(IM)	4	25A
5300440(IM)	4	40A
5300463(IM)	4	63A



➤ INTERRUPTOR HORARIO SUL-181H

CÓDIGO	MODELO
SUL-181H(IM)	SUL-181H



➤ INTERRUPTOR HORARIO TB-388R

CÓDIGO	MODELO
TB-388R(IM)	TB-388R



➤ INTERRUPTOR HORARIO TB-45

CÓDIGO	MODELO
TB-45(IM)	TB-45



ENCHUFES INDUSTRIALES

➤ DERIVACIÓN PARA ENCHUFE INDUSTRIAL – 3 HEMBRAS

CÓDIGO	YT-18115(IM)
CONFIGURACIÓN	2P + T
TENSIÓN	220V
CORRIENTE	16A
IP	44
ENTRADA	1 macho
SALIDA	3 hembra



➤ DERIVACIÓN PARA ENCHUFE INDUSTRIAL – 2 HEMBRAS

CÓDIGO	YT-18116 (IM)
CONFIGURACIÓN	1P + T
TENSIÓN	220V
CORRIENTE	16A
IP	44
ENTRADA	1 macho
SALIDA	2 hembra



➤ ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EMBUTIDO

CÓDIGO	CORRIENTE	POLOS	TENSIÓN	IP
YT-18078(IM)	16A	2P+T	220V	44
YT-18082(IM)	16A	3P+T	380V	44
YT-18075(IM)	32A	3P+T	380V	44
YT-18076(IM)	32A	3P+T+N	380V	44



ENCHUFES INDUSTRIALES

➤ ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUESTO

CÓDIGO	CORRIENTE	POLOS	TENSIÓN	IP
YT-18048(IM)	16A	2P+T	220V	44
YT-18049(IM)	16A	3P+T	380V	44
YT-18050(IM)	16A	3P+T+N	380V	44
YT-18052(IM)	32A	2P+T	220V	44
YT-18053(IM)	32A	3P+T	380V	44
YT-18054(IM)	32A	3P+T+N	380V	44



➤ ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA VOLANTE

CÓDIGO	CORRIENTE	POLOS	TENSIÓN	IP
YT-18100(IM)	16A	2P+T	220V	44
YT-18102(IM)	16A	3P+T+N	380V	44
YT-18105(IM)	32A	3P+T	380V	44
YT-18106(IM)	32A	3P+T+N	380V	44
YT-18109(IM)	63A	3P+T+N	380V	67



➤ ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO VOLANTE

CÓDIGO	CORRIENTE	POLOS	TENSIÓN	IP
YT-18002(IM)	16A	2P+T	220V	44
YT-18003(IM)	16A	3P+T	380V	44
YT-18004(IM)	16A	3P+T+N	380V	44
YT-18006(IM)	32A	2P+T	220V	44
YT-18007(IM)	32A	3P+T	380V	44
YT-18008(IM)	32A	3P+T+N	380V	44
YT-18009(IM)	63A	3P+T+N	380V	67



CANALIZACIONES

➤ CONDUIT EMT ANSI C80.3

CÓD.	DIÁMETRO	LARGO
DPR-20-2 (IM)	20 mm	2 m
DPR-20-3 (IM)	20 mm	3 m
DPR-25-2 (IM)	25 mm	2 m
DPR-25-3 (IM)	25 mm	3 m



➤ CURVA EMT

CÓD.	DIÁMETRO	
	PULG.	MM
ALX-81(IM)	1/2	12
ALX-82 (IM)	3/4	20



➤ COPLA EMT

CÓD.	DIÁMETRO
TCC-20 (IM)	20 mm
TCC-25 (IM)	25 mm
TCC-32 (IM)	32 mm



➤ TERMINAL EMT

CÓD.	DIÁMETRO
TCT-20 (IM)	20 mm
TCT-25 (IM)	25 mm
TCT-32 (IM)	32 mm



➤ ABRAZADERA TIPO CADDY CON PERNO

CÓD.	DIÁMETRO	
	pulg.	mm
ALX-620 (IM)	1/2	12
ALX-621 (IM)	3/4	20




CANALIZACIONES**➤ CAJA DE DISTRIBUCIÓN METÁLICA – TIPO CHUQUI**

CÓD.	DIMENSIONES (mm)		
	Largo	Ancho	Alto
ALX-001(IM)	119	77	38

**➤ CAJA DE DISTRIBUCIÓN METÁLICA**

CÓD.	DIMENSIONES (mm)		
	Largo	Ancho	Alto
ALX-A01 (IM)	100	65	65
ALX-A11 (IM)	100	100	65

**➤ CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE CON PVC**

CÓD.	DIÁMETRO	
	PULG.	MM
ALX-5200(IM)	1/2	12
ALX-5201(IM)	3/4	20

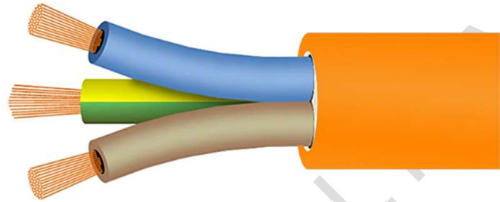
**➤ CONECTOR METÁLICO RECTO**

CÓD.	DIÁMETRO	
	PULG.	MM
ALX-471 (IM)	1/2	12
ALX-472 (IM)	3/4	20



CONDUCTORES ELECTRICOS**➤ CABLE RV-K XLPE/PVC NARANJA**

CÓD.	DIMENSIONES	EMBALAJE
CAC051(IM) N	3x1.5	100 m
CAC052(IM)N		Carrete
CAC058(IM) N	3x2.5	100 m
CAC058(IM)N		Carrete

**➤ CABLE RV-K XLPE/PVC NEGRO**

CÓD.	CONFIGURACIÓN (mm ²)
CAC0487(1)(IM)	5x1.50
CAC0491(1)(IM)	5x2.50
CAC0494(1)(IM)	5x4.00
CAC0496 (IM)	5x6.0
CAC0496(1)(IM)	5x10.0
CAC0496(2)(IM)	5x16.0
CAC0496(3)(IM)	5x25.0

**➤ CORDÓN H05VV-K - NEGRO**

CÓD.	CONFIGURACIÓN (mm ²)
CAC0417(3)(IM)	2x0.75
CAC0417(2)(IM)	2x1.00
CAC0417(1)(IM)	2x1.50
CAC0419(2)(IM)	3x1.00
CAC0420(1)(IM)	3x0.75

**➤ CABLE DE ALUMINIO PRE-ENSAMBLADO**

CÓD.	CONFIGURACIÓN (mm ²)
CON0503(IM)	1x16+16
CON0504(IM)	1x25+25
CON0505(IM)	3x25+50
CON0506(IM)	3x35+50
CON0507(IM)	3x50+50



➤ GRAMPA DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO	MODELO
4160040(IM)	1.1ª



➤ GRAMPA DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO	MODELO
4160050(IM)	PS1500



➤ CONECTOR DENTADO

CÓDIGO	MODELO
4160010(IM)	KWEP
4160020(IM)	KW2-95
4160030(IM)	KW3-95



➤ ABRAZADERA BIMETAL PARALELA CON RANURA

CÓDIGO	MODELO
4160060(IM)	APG-B2



➤ CABLE DE RED UTP- CATEGORÍA 6 – 4 PARES – 7/0.6mm

CÓDIGO	MODELO
CON0382(1) (IM)	UTP



➤ CABLE DE RED S/FTP BLINDADO - CATEGORÍA 6A – 4 PARES – 7/0.6mm

CÓDIGO	MODELO
CON0382(2) (IM)	S/FTP



ENERGÍAS RENOVABLES

➤ MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO – 72 CELDAS

CÓDIGO	POTENCIA
UPM335P	335 W



➤ INVERSOR SOLAR HÍBRIDO

CÓDIGO	MODELO
QW-3KVA2450 (IM)	3K-24V-50A
QW-5KVA4850 (IM)	5K-48V-50A
QW-5KVA4880 (IM)	5K-48V-80A



➤ CABLE SOLAR H1Z2Z2-K - ROJO

CÓDIGO	MODELO
CAC0550(IM)	1 x 4 mm
CAC0552(IM)	1 x 6 mm



➤ CABLE SOLAR H1Z2Z2-K - NEGRO

CÓDIGO	MODELO
CAC0551(IM)	1 x 4 mm
CAC0553(IM)	1 x 6 mm



SEGURIDAD

➤ CABLE RV-K XLPE/PVC NEGRO

CÓDIGO	DIMENSIONES
ALX-421 (IM)	1/2" X 1.5 m



➤ CABLE RV-K XLPE/PVC NEGRO

CÓDIGO	DIÁMETRO
ALX-421 (IM)	1/2"



FERRETERÍA

➤ CINTA AISLADORA PVC 0.18 mm x 18 m x 20 yard

CÓD.	COLOR
203919N (IM)	Negra
203919R (IM)	Rojo
203919A (IM)	Azul
203919V (IM)	Verde
203919B (IM)	Blanco
203919AM(IM)	Amarillo



➤ CINTA AISLADORA DE GOMA AUTO-FUNDENTE 0.8 mm x 20 m x 5 yard

CÓD.	COLOR
2102032(IM)	Negra



➤ ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN

CÓD.	MATERIAL
S2X11(IM)	Aluminio



➤ ESCALERA TIPO TIJERA

CÓD.	MATERIAL	ALTO
XR180(IM)	Aluminio	1.80 m
JR150(IM)	Fibra de vidrio	1.50 m



➤ GUIA METÁLICA PASACABLES - FLEJE

CÓD.	LONGITUD
ALX-890 (IM)	10 M
ALX-891 (IM)	15 M
ALX-892 (IM)	30 M



Datos de contacto:

- ☎ Oficina: 2 2222 2074
- 📞 Ventas: +56 949451348
- ✉ lara@lara.cl / jcabello@lara.cl

O visítenos, estamos ubicados en:

- 📍 Casa matriz: Castillo Urizar Sur 3703, Macul
- Local de ventas: Avda. 10 De Julio 100, Santiago
- 🌐 www.lara.cl

Laboramos horario continuado de 8:30 a 18:30